

Сумматор Цифрал С-02

Руководство по эксплуатации

ЦФРЛ.468343.010 РЭ



1. Назначение

Сумматор ЦИФРАЛ С-02 (далее по тексту - сумматор) предназначен для совместной работы с домофоном ЦИФРАЛ ССД-2094.1 и его модификаций.

Сумматор обеспечивает подключение до 4-х блоков вызова к коммутатору.

Сумматор предназначен для работы в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$;
- максимальная влажность воздуха до 95% при температуре 35°C .

2. Технические данные

Напряжение питания, В, частотой 50 Гц	$\sim 15 \pm 2$
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,25
Количество подключаемых блоков вызова, шт.	4
Количество подключаемых коммутаторов, шт.	2
Габаритные размеры, мм	180x90x42
Масса сумматора, кг, не более	0,18

3. Состав комплекта поставки

1 Сумматор ЦИФРАЛ С-02	- 1 шт.
2 Руководство по эксплуатации*	- 1 шт.
3 Гарантийный талон	- 1 шт.
4 Коробка упаковочная	- 1 шт.

* По согласованию с заказчиком допускается комплектовать партию сумматоров одним руководством по эксплуатации

4. Подключение изделия

Габаритные и установочные размеры сумматора приведены на рис.1.

Подключение сумматора выполнить согласно рис.2. На рис.2 приведен пример подключения сумматора к двум коммутаторам.

Сумматор устанавливается внутри слаботочной секции этажного распределительного щитка 1-го или 2-го этажа.

Допустима установка в помещении электрощитовой подъезда. Сопротивление линии связи и питания между сумматором и блоками вызова не должно превышать 1 Ом.

Невыполнение требования приводит к появлению фона переменного тока при разговоре с абонентом и неустойчивой работе изделия.

При подключении сумматора к одному коммутатору - входы LU1 и LU2 соединить между собой.

5. Упаковка

Для упаковки сумматора применяются коробки из картона. В каждую коробку укладывается один сумматор, гарантийный талон и руководство по эксплуатации.

6. Транспортировка и хранение

Сумматоры в упаковке завода-изготовителя можно перевозить любым видом крытого транспорта. Сумматоры следует хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$.

Коробки с сумматорами должны быть уложены в штабеля (не более 10 коробок по высоте) на стеллажах на высоте не менее 0,1 м от пола.

7. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу устройства в течение 12-ти месяцев с момента продажи, но не более 18-ти месяцев после даты выпуска, при условии соблюдения потребителем правил монтажа и эксплуатации. Устройство рассчитано на непрерывную работу в течение 5-ти лет с момента продажи.

Гарантийный ремонт производится при наличии гарантийного талона. Пересылка устройства на предприятие-изготовитель для ремонта осуществляется за счет покупателя.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий на некомплектность и механические повреждения устройства после его продажи.

Изготовитель: ООО "ТД "Цифрал"

Россия, 241035, г. Брянск, ул. XXI Съезда
КПСС, д. 138.
Тел./факс: (4832) 51-68-70, 51-68-71, 51-68-75.
E-mail: Cyfral@online.debryansk.ru

Филиал в г. Москве:
107140, Москва, М. Краснопрудный туп., д. 2.
Тел./факс: (495) 787-28-29, 933-77-30
E-mail: cyfral@cyfral.ru

Рис.1

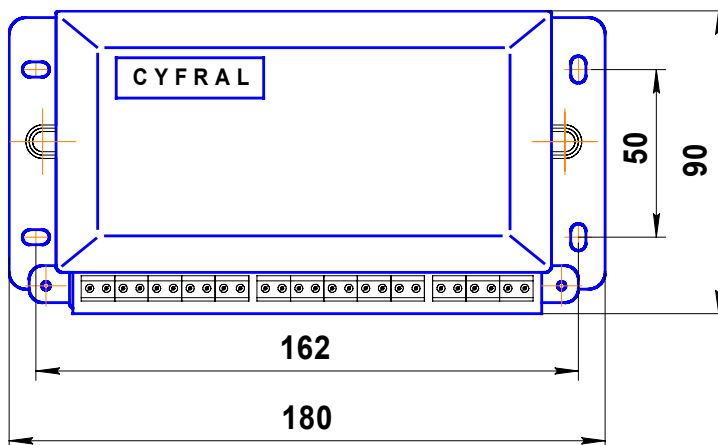


Рис.2

